
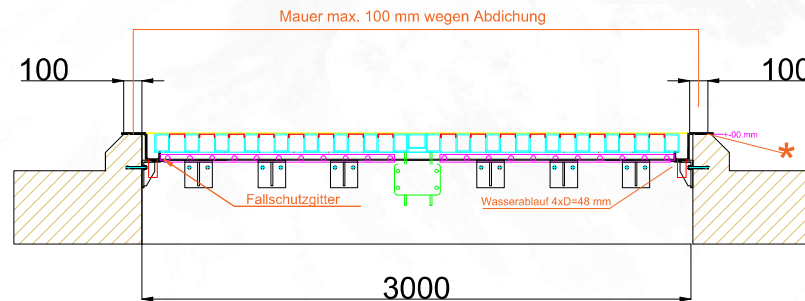
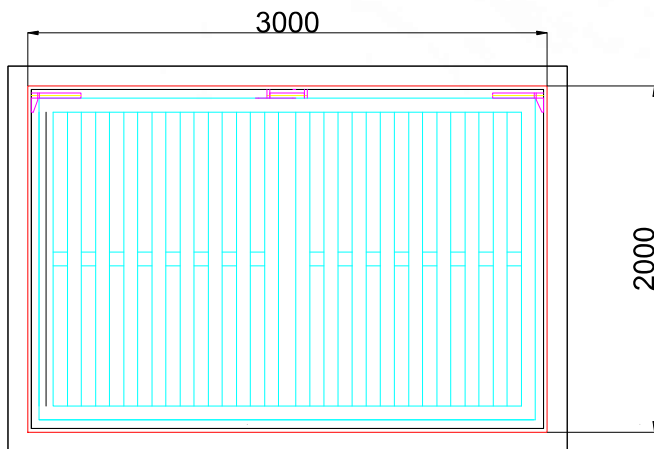


Lagerraumdeckel für Hackschnitzelsilos

- verschiedene Größen auf Kundenwunsch
- feuerverzinkt, dadurch langfristige Haltbarkeit und Korrosionsschutz
- befahrbar (20kN/m², 40kN/m², 75kN/m²) oder nicht befahrbar
- Fallschutzgitter
- Wasserablauf: dadurch kann das Oberflächenwasser abgeleitet werden
- Öffnungen:
 - mit Gasdruckzylinder
 - mit Hydraulikzylinder
 - mit Vorrichtung für Traktor
 - mit hydraulischer Handpumpe
- Deckelsteuerung mit Schlüsseltaster (elektrisch) oder mit Traktor
- Deckeloberflächen:
 - in Alu Blech
 - zum kundenseitigen Befüllen (Asphalt, Steinplatten, Fliesen, Rasen, Waschbeton u.v.m.)
- CE genormter Deckel

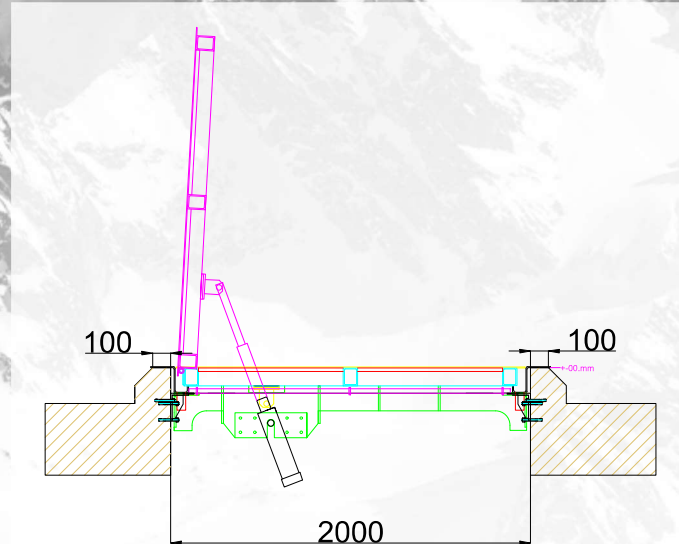

Der Wasserablauf ist so ausgelegt dass das Oberflächenwasser vom Deckel aufgenommen werden kann. Oberflächenwasser des Patzes muss vor dem Deckel abgeleitet werden.

* Abdichtung Bauseits Haut oder Dichtungsmasse, bei Montage.